
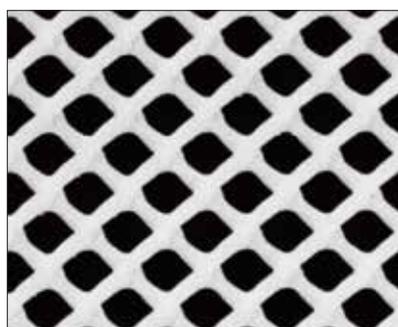
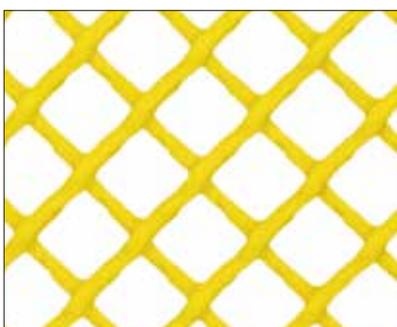
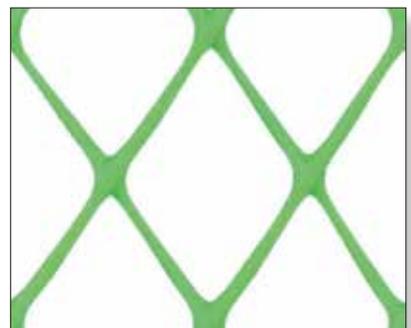
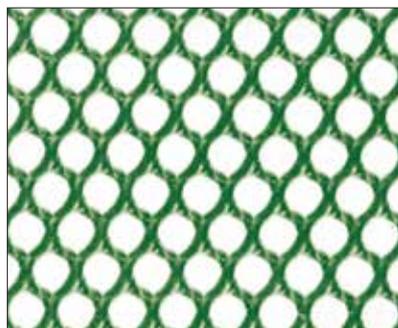
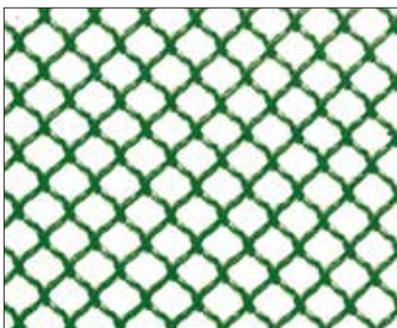
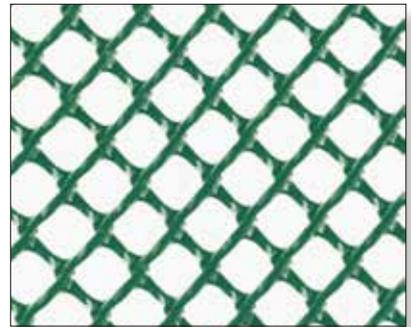
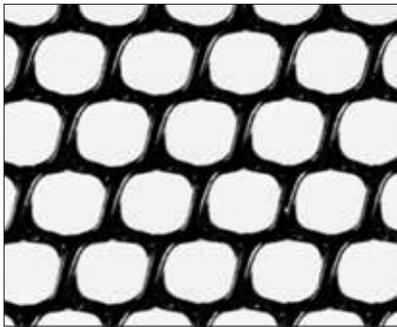
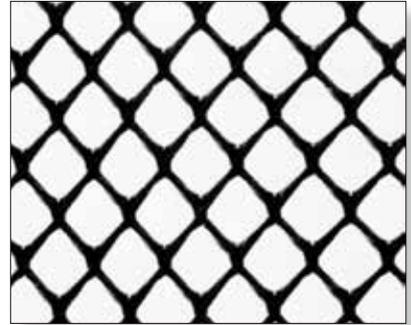
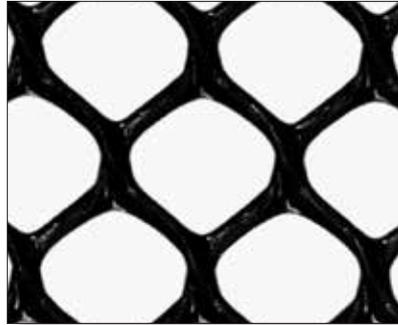


押出成形法による編んでいない菱目のネット

ネットシート

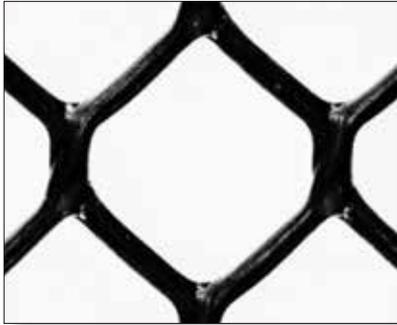

その他の規格商品や特注商品もあります。

ネトロンシート


規格

主材料：高密度ポリエチレン（SS1のみ低密度ポリエチレン）

呼称	色	幅×長さ (mm×m)	網目の大きさ		厚み mm	開孔率 (%)	降伏点強度(N/m)		参考質量 (kg/1巻)
			a(mm)	b(mm)			長さ方向	幅方向	
WF1	黒	620×30	27	27	6	70	6370	4900	15
		1240×30							30
		2000×30							48
WF2	黒	300×30	18	18	5	65	6860	4900	8
		400×30							10
		620×30							15
		1240×30							30
WF4	黒	1240×30	8	8	2.8	75	5390	2740	15
		2000×30	9	9	3.5	70	6860	5390	20
WF5	黒	1000×30	9	9	3.5	70	6860	5390	39
		2000×30							7
AN1	濃緑	300×30	7	7	3.4	70	8820	6370	9
		400×30							14
		620×30							27
		1240×30							4
AN2	濃緑	300×30	4.5	4.5	1.7	40	3920	2940	5
		400×30							8
		620×30							16
		1240×30							7
AN3	濃緑	300×30	5	5	2.8	40	6370	4410	9
		400×30							14
		620×30							28
		1240×30							11
SS1	緑	1520×30	22	22	2.2	80	1570	1080	11
D6	黒	910×30	2	2	1.4	55	3920	2740	11
		620×30	3	3	1.4	55			7
		1240×30	12	12	3	65			13
D7	黒	910×30	12	12	3	65	2940	1960	10
HX25A	黒	1240×30	19	19	2.7	70	2940	2940	15
BS-1	濃緑	300×30	3	3	4	35	5400	4900	8
		400×30							10
		620×30							15
		1240×30							30
BS-2	濃緑	300×30	5	5	2.3	35	9200	3630	8
		400×30							10
		620×30							16
		1240×30							30

※網目の大きさ、厚み、開孔率は参考寸法値であり規格値ではありません。

※降伏点強度：温度23℃、引張速度200mm/min。

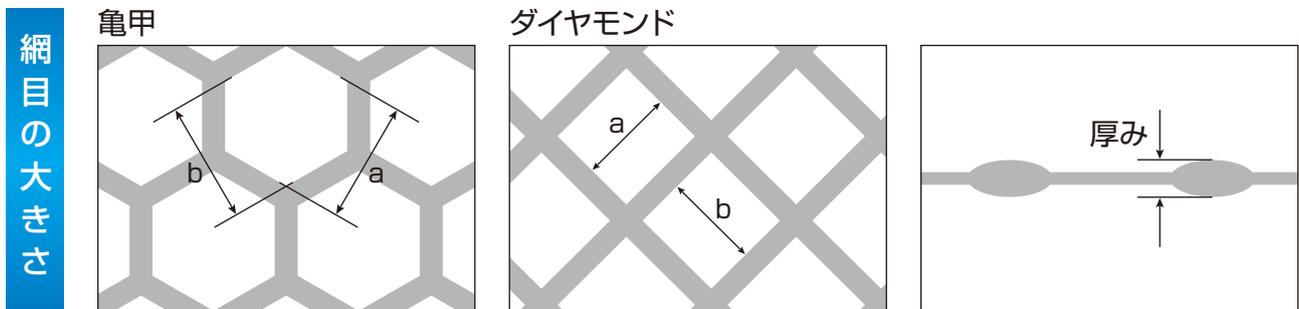

タキロンシーアイビル株式会社

<https://www.tc-civil.co.jp>

※商品の写真は印刷のため、現物とは多少色が異なる場合があります。
 ※製品改良のため、予告なしに仕様変更することがあります。あらかじめご了承下さい。
 ※このカタログに記載された用途は、本製品の該当用途への適応を無条件で保証するものではありません。
 ※このカタログの記載内容は、2021年4月現在のものです。

本 社 〒530-0001
 大阪市北区梅田3丁目1番3号(ノースゲートビルディング16階) TEL 06-6453-9270
 東京支社 〒108-6030
 東京都港区港南2丁目15番1号(品川インターシティA棟30階) TEL 03-5463-8501
 札幌営業所 TEL 011-221-3053 大阪営業所 TEL 06-6453-9285
 仙台営業所 TEL 022-223-0761 広島営業所 TEL 082-244-2600
 東京営業所 TEL 03-5463-8501 福岡営業所 TEL 092-475-1350
 名古屋営業所 TEL 052-933-7575